



HAFA L-16STA

Niveleurs à lèvre télescopique pour applications spéciales

Des performances inégalées

Le HAFA L-16STA Stepdock Autodock est un niveleur de quai conçu pour améliorer l'efficacité et la sécurité du processus de mise à quai. Avec sa lèvre télescopique et son cadre autoportant, ce système s'intègre facilement à n'importe quel bâtiment, et sert de base pour un poste de chargement complet situé à l'extérieur de la structure principale. Exploitant la technologie fiable de la lèvre télescopique, le HAFA L-16STA offre une flexibilité inégalée pour vos besoins de mise à quai. Ce niveleur se distingue par sa conception avancée qui permet aux camions de se mettre à quai en gardant leurs portes arrière fermées, ce qui garantit un processus plus sûr et plus efficace sur le plan énergétique. La séquence de fonctionnement commence par le positionnement du camion, suivi du déploiement d'un abri de quai gonflable pour enfermer complètement le quai de chargement. Ce n'est qu'après l'actionnement de la porte sectionnelle que la porte arrière du camion s'ouvre.

Caractéristiques principales :

Cette approche « mise à quai d'abord, ouverture ensuite » offre des avantages significatifs :

- Économies d'énergie en réduisant les fluctuations de température.
- Amélioration des conditions de travail* des chauffeurs routiers, en réduisant leur exposition aux intempéries.
- Sécurité accrue pour le personnel et les marchandises.
- Optimisation de l'efficacité de la mise à quai, garantissant des opérations plus rapides et plus fluides.

La solution idéale pour une large gamme d'applications, offrant des performances imbattables pour :

- Le transport hygiénique, avec en priorités absolues la sécurité et la propreté.
- La logistique alimentaire, assurant une chaîne du froid ininterrompue du début à la fin.
- Le transport par conteneur, en répondant aux exigences douanières strictes.
- La prévention des vols, avec des fonctions de sécurité avancées.

Série HAFA 950 - Système avancé de contrôle des quais

Le système de contrôle des quais de la série HAFA 950 offre un contrôle complet des niveleurs de quai, des abris de quai et des portes, le tout à partir d'une seule unité de contrôle. Grâce à des boutons intuitifs, le fonctionnement est simplifié pour répondre aux exigences de la logistique moderne, éliminant ainsi le besoin d'unités de contrôle séparées ou de câblages complexes.

HAFA DE6190DI Dock-IN


Le HAFA Dock-IN assure une mise à quai sécurisée grâce à des feux de guidage blancs et des feux de circulation rouges. Grâce à sa technologie LED économe en énergie, le HAFA Dock-IN possède une longue durée de vie avec une consommation d'énergie minimale.

Description

Longueur nominale ¹	2450 mm
Largeur nominale AD	3300, 3500, 3600, 3750 mm
Capacité de charge	60 kN (6 tonnes)
Type d'acier de tous les éléments en acier	S355
Plage de travail verticale Élévation au-dessus du quai Abaissement sous le quai	jusqu'à 220 mm jusqu'à 620 mm vers le bas
Épaisseur de la tôle larmée de la plate-forme	6 mm S355 (6/8)
Type et longueur de lèvre	télescopique, 500 mm
Matériau de la lèvre	acier
Indice de protection de l'unité de contrôle	IP 54
Plage de température du fluide hydraulique	-15 °C - +60 °C
Norme européenne	EN 1398 Niveleurs de quais


1) Autres dimensions sur demande

Dimensions

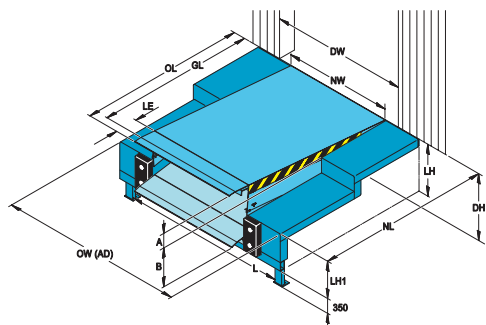


SH	Hauteur de la marche (250 mm)
SL	Longueur de la marche (1300 mm)
FSH	Hauteur libre de la marche
FSL	Longueur libre de la marche

Dimensions	Plage de travail verticale						Marche	
	LE 1000		LE 500		LE 345		FSL	FSH
NL	A	B	A	B	A	B		
2450	260	720	220	620	210	600	1240	225

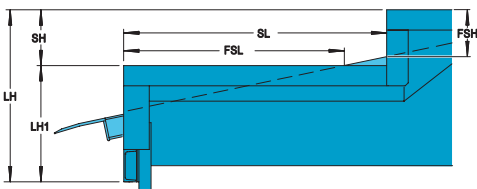

NL	Longueur nominale
LO	Longueur totale
GL	Longueur de la pente
NW	Largeur nominale (2000 mm)
LE	Extension de la lèvre
LH / LH1	Hauteur du niveleur à l'arrière/avant (LH 850 mm / LH1 600 mm)
A	Plage de travail au-dessus du niveau du quai
B	Plage de travail sous le niveau du quai
DH	Hauteur du quai
DW	Largeur de la porte
NW (AD)	Largeur nominale Autodock (y compris les panneaux latéraux)
L	Distance entre les supports de soutien
OW (AD)	Largeur totale Autodock = NW (AD) - 20


Préparations électriques

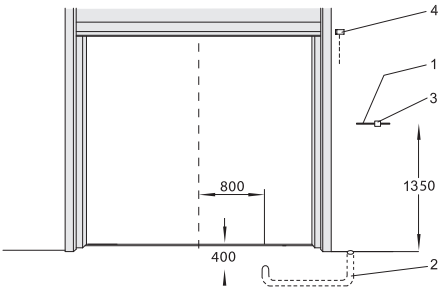

1	Alimentation principale :	3/N/PE AC 50 Hz 230/400V Fusible principal : D0 10 A gL Puissance du moteur : 1,5 kW
2	Conduit pour câblage, diamètre intérieur 70, angles <45° (via d'autres éléments)	
3	Isolateur principal* :	Uniquement pour le boîtier de contrôle avec arrêt d'urgence
4	Interrupteur de sécurité optionnel sur la porte sectionnelle pour désactiver le niveleur lorsque la porte est fermée*	

*Non standard

Fonctions des niveleurs à lèvre télescopique

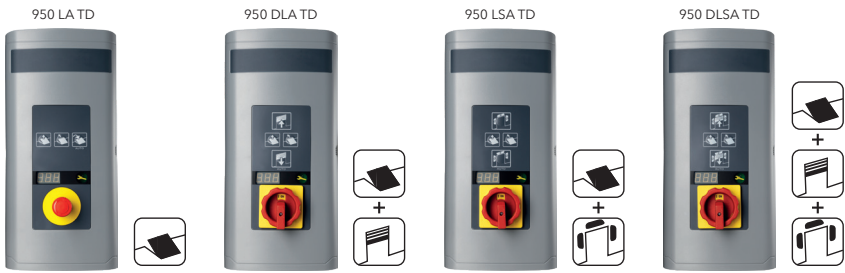

TD	Teledock
L	Niveleur
A	Bouton Auto
D	Porte
S	Abri

Couleurs disponibles

	Rouge RAL 3002		Vert RAL 6005		Galvanisé à chaud
	Bleu RAL 5010		Noir de jais RAL 9005		