



HAFA H-80IL

Laadhuys

Het laad- en lossysteem van Hafa, dat het Autodock-bodemplatform combineert met geïsoleerde of niet-geïsoleerde bekleding, biedt een complete, op zichzelf staande oplossing. Dit systeem is ontworpen voor installatie buiten de deuropening van een magazijn of terminal en biedt een aanzienlijke ruimtebesparing in vergelijking met conventionele binnendockinstallaties. Het is geschikt voor zowel nieuwbouw als bestaande gebouwen en vereist geen grote aanpassingen.

Belangrijkste kenmerken:

- Dankzij de thermische scheiding tussen het gebouw en het laadperron is het laadhuys ideaal voor temperatuurgecontroleerde toepassingen.
- Het Hafa-assortiment laadhuizen is zorgvuldig ontwikkeld om te voldoen aan de strenge eisen van architecten, bouwers en exploitanten. Ze zijn ontworpen voor alle geografische gebieden en zijn bestand tegen sneeuwbelasting tot 3,0 kN/m², waarbij alle statische berekeningen zijn gecertificeerd door een derde partij.
- Hafa-laadhuizen zijn een veilige en betrouwbare keuze en bieden uitzonderlijke ondersteuning tijdens het hele bouwplanning- en bouwvergunningsproces.

Maximaliseer uw opslagruimte

Met het Hafa-laadhuys kunt u de laad- en losactiviteiten buiten het gebouw uitvoeren, waardoor waardevolle vloeroppervlakte vrijkomt.

Superieure isolatie

Door een beschermende barrière te vormen tussen het gebouw en het voertuig, dragen Hafa-laadhuizen bij aan energiebesparing en creëren ze een betere werkomgeving. Ze kunnen naadloos worden geïntegreerd met docklevellers en shelters en vormen zo een uitgebreid laadsysteem.


Kosteneffectieve constructie

Maak complexe betonputconstructies overbodig en verlaag uw totale bouwkosten met Hafa-laadhuizen.

Beschrijving

Normale lengte	2450, 3000 mm
Normale breedte	3300, 3500, 3600, 3750 mm
Type installatie	Enkele of meervoudige installatie
Certificering	Prestatieverklaring volgens EN1090
Sneeuwbelasting	3,0 kN/m ² volgens EN1993
Windbelasting	0,913 kN/m ²
Stalen profielen	Gegalvaniseerd staal
Dikte dakmateriaal	0,6 mm geprofileerde staalplaat

Afmetingen

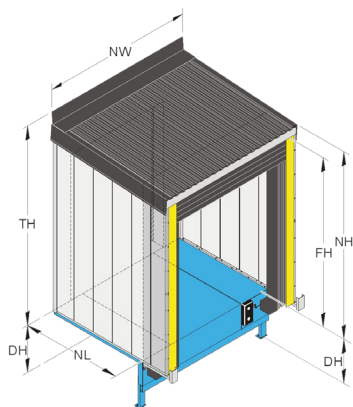


NW	Nominale breedte (3600, 3750 mm)
NL	Nominale lengte (2450, 3000 mm)
TH	Totale hoogte
DH	Hoogte dok
NH	Nominale hoogte laadhuys
FH	Vrije hoogte boven eindvloerniveau



Afmetingen zijn voor het model HI - Huis opblaasbaar

NL	FH	NH	TH
2450	3300	3750	4275
2450	3600	4050	4575
2450	3900	4350	4875
2450	4100	4550	5075
3000	3300	3750	4320
3000	3600	4050	4620
3000	3900	4350	4920
3000	4100	4550	5120


Dak




Buiten: Stalen dakplaten





Binnen: Geïsoleerde paneelafdichting




Opties



Wandbescherming multiplex fineer



Verlengd dak boven mechanische shelter



Beschikbare buitenkleuren

Staal	 Geel RAL 1021	 Groen RAL 6005	 Grafiet-grijs RAL 7024	 Jet Black (zwart) RAL 9005	 Wit RAL 9010
	 Flame red (rood) RAL 3000	 Antraciet-grijs RAL 7016	 Chocola-debruin RAL 8017	 Wit aluminium RAL 9006	 Op aanvraag Andere kleuren
	 Blauw RAL 5010	 Zwart-grijs RAL 7021	 Grijswit RAL 9002	 Aluminium grijs RAL 9007	