

HAFA L-110SHD en HAFA L-115SHD

Levellers met zwenkclip voor speciale toepassingen

Robuuste dockleveller met zwenkclip

De HAFA HD-swingdocks zijn extra sterke docklevellers met een laadvermogen van 100 kN of optioneel 150 kN. Hun robuuste en betrouwbare constructies garanderen topprestaties bij het hanteren van zware lasten. De HAFA HD-levellers verbinden het gebouw en het voertuig voor veilig en efficiënt laden en lossen. Het resultaat is de hoogste veiligheidsnorm voor vrachtafhandeling, waardoor persoonlijk letsel en schade aan apparatuur worden voorkomen. Het is een tijdbesparende oplossing voor snelle vrachtverwerking.

Belangrijkste kenmerken:

- Preventief onderhoud kan eenvoudig en snel worden uitgevoerd, zodat de functionaliteit gewaarborgd blijft en stilstand wordt voorkomen.
- De gebogen zwenkclip zorgt voor een soepele overgang.
- Robuuste en betrouwbare constructie voor topprestaties bij het hanteren van zware ladingen.

HAFA 950-serie - Geavanceerd dockbesturingssysteem

Het dockbesturingssysteem uit de HAFA 950-serie biedt uitgebreide controle over docklevellers, dockshelters en deuren, allemaal vanuit één enkele besturingseenheid. Dankzij de intuïtieve knoppen wordt de bediening vereenvoudigd en voldoet het systeem aan de eisen van de moderne logistiek. Er zijn geen aparte bedieningseenheden of ingewikkelde bedrading meer nodig.


HAFA DE6190DI Dock-IN

HAFA Dock-IN zorgt voor een veilige dockprocedure met witte geleidingslichten en rode verkeerslichten. Dankzij de energiezuinige led-technologie gaat HAFA Dock-IN lang mee en verbruikt deze minimaal energie.

Beschrijving

Nominale lengte 100 kN	2000, 2500, 3000, 3500, 4000 mm
Nominale lengte 150 kN	2000, 2500, 3000 mm
Normale breedte	2000, 2200 mm
Laadvermogen	100 kN (10 ton) 150 kN (15 ton)
Verticaal werkbereik 100 kN Bereik boven laadperronniveau Bereik onder laadperronniveau	tot 490 mm tot 310 mm
Verticaal werkbereik 150 kN Bereik boven laadperronniveau Bereik onder laadperronniveau	tot 390 mm tot 340 mm
Platform traanplaat plaatdikte 100 kN	8/10 mm
Platform traanplaat plaatdikte 150 kN	10/12 mm
Max. belasting op het levellerplatform	6,5 N / mm ² (traanplaat van 8 mm en traanplaat van 10 mm)
Materiaal en lengte van de lip	staal, 500 mm
Beschermingsklasse van besturingseenheid	IP 54
Nominale spanning	400 V 3-fasig 230 V 3-fasig
Nominaal motorvermogen	1,5 kW
Europese standaard	EN 1398-docklevellers

Afmetingen

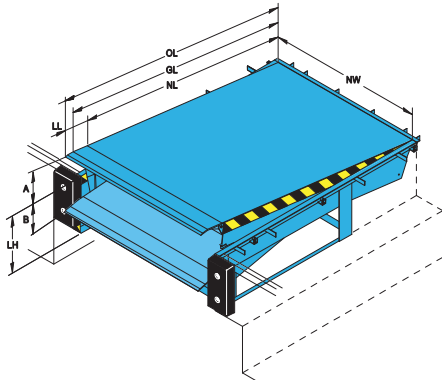


NL	Nominale lengte
OL	Totale lengte
GL	Lengte helling
NW	Nominale breedte
LL	Lengte lip
LH	Hoogte levers
A	Werkbereik boven dockniveau
B	Werkbereik onder dockniveau

Dikte platform	
Dikte	Max. belasting
8 mm	6,5 N / mm ²
10 mm	6,5 N / mm ²

Afmetingen				Verticaal werkbereik	
				100 kN	
				LL 500	
NL	OL	GL	LH	A	B
2000	NL+350	NL+200	700	280	310
2500	NL+350	NL+200	700	330	310
3000	NL+350	NL+200	700	340	290
3500	NL+350	NL+200	800	430	290
4000	NL+350	NL+200	900	490	310
				150 kN	
				LL 500	
NL	OL	GL	LH	A	B
2000	NL+350	NL+200	750	270	270
2500	NL+350	NL+200	750	360	330
3000	NL+350	NL+200	750	390	340
Nominale breedte 2000, 2200					

Elektrische voorbereidingen

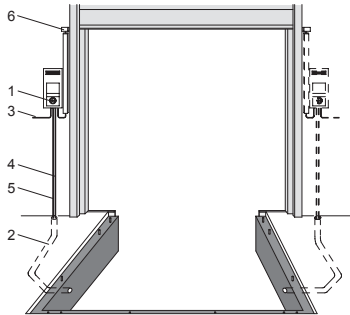


1	Besturingseenheid (onderdeel van de installatie)
2	Verdeelkast voor bedrading binnendiameter 70, hoeken kleiner dan 45° (door derden)
3	Stroomvoorziening: 3 / N / PE AC 50 Hz 230 / 400 V Netzekering: D0 10 A gL Motorvermogen: 1,5 kW
4	Kabel: 7 x 0,75 mm ²
5	Motorkabel: 4 x 1,5 mm ²
6	Optionele veiligheidsschakelaar op de sectionaaldeur om de levers uit te schakelen wanneer de deur gesloten is*

*Niet standaard

Bedieningsfuncties voor levers met telescopische lip

950 L SD / 950 LA SD	950 DL SD / 950 DLA SD	950 LS SD / 950 LSA SD	950 DLS SD / 950 DLSA SD		
					SD Swingdock
					L Levers
					A Automatische knop
					D Deur
					S Shelter

HAFA DE6190DI Dock-IN

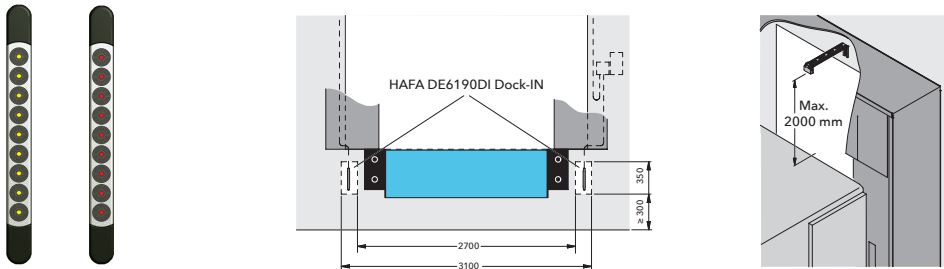

Beschikbare kleuren

	Rood RAL 3002		Groen RAL 6005		Thermisch verzinkt
	Blauw RAL 5010		Jet Black (zwart) RAL 9005		