



HAFA L-16S leveller met zwenkclip

Levellers met zwenkclip voor standaard toepassingen

Veelzijdige dockleveller met zwenkclip voor verschillende toepassingen

De HAFA L-16S leveller met zwenkclip is de standaardkeuze voor diverse industriële toepassingen en garandeert bedieningsgemak. De HAFA L-16S Swingdock zorgt voor veilige en efficiënte laad- en losprocessen en vormt een onmisbare schakel tussen het gebouw en het voertuig. Zo wordt de hoogste veiligheid bij het overbrengen van goederen gewaarborgd en worden letsels bij personeel en schade aan apparatuur voorkomen.

Belangrijkste kenmerken:

- De uitstekende robuuste constructie van hoogwaardig S355-staal levert ultieme prestaties en de langst mogelijke levensduur voor uw hoogfrequente laad- en loswerkzaamheden.
- Gemaakt met minder onderdelen, is het duurzamer, betrouwbaarder en eenvoudiger te onderhouden. Het resultaat is een hogere uptime en lagere operationele kosten.
- De Hafa L-16S is voorzien van de bewezen technologie van een leveller met zwenkclip en verbindt het gebouw met het voertuig voor een veilig en efficiënt laad- en losproces.

Het resultaat is een verhoogde veiligheid voor het overbrengen van goederen en het voorkomen van letsels aan personen of schade aan de apparatuur.

HAFA 950-serie - Geavanceerd dockbesturingssysteem

Het dockbesturingssysteem uit de HAFA 950-serie biedt uitgebreide controle over docklevellers, dockshelters en deuren, allemaal vanuit één enkele besturingseenheid. Dankzij de intuïtieve knoppen wordt de bediening vereenvoudigd en voldoet het systeem aan de eisen van de moderne logistiek. Er zijn geen aparte bedieningseenheden of ingewikkelde bedrading meer nodig.


HAFA DE6190DI Dock-IN

HAFA Dock-IN zorgt voor een veilige dockprocedure met witte geleidingslichten en rode verkeerslichten. Dankzij de energiezuinige led-technologie gaat HAFA Dock-IN lang mee en verbruikt deze minimaal energie.

Beschrijving

Nominale lengte	2000, 2500, 3000 mm
Nominale breedte	2000, 2200 mm
Laadvermogen	60 kN (6 ton)
Staalsoort van alle stalen onderdelen	S355
Verticaal werkbereik Stijgen boven dok Zakken onder dok	tot 410 mm tot 350 mm
Dikte platform traanplaat	6 mm S355 (6/8)
Materiaal lip en nominale lengte	staal, 400 mm
Lipoptie	taps toelopende lip / intrekende tongen
Besturingseenheid beschermingsklasse	IP 54
Temperatuurbereik hydraulische olie	-15 - 60 °C
Magnetische kleppen	24 V / DC 18 W S1
Nominale spanning	400 V 3-fasig
Nominaal motorvermogen	0,75 kW
Europese standaard	EN 1398-docklevellers

Afmetingen

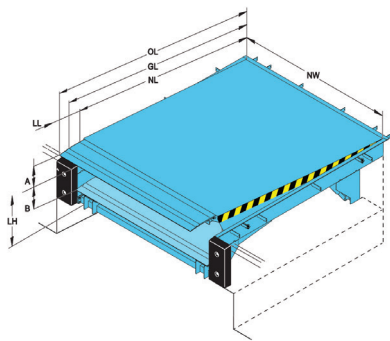


NL	Nominale lengte
OL	Totale lengte
GL	Lengte verloop
NW	Nominale breedte
LL	Lengte lip
LH	Hoogte leveller
A	Werkbereik boven dokniveau
B	Werkbereik onder dokniveau

Afmetingen		Verticaal werkbereik	
NL	LH	Maatregelen	LL 400 mm
2000	600	A	280
		B	370
2500	600	A	350
		B	360
3000	600	A	410
		B	350
Nominale breedte (NW) 2000, 2200 mm			

Afmetingen		Verticaal werkbereik	
NL	LH	Maatregelen	LL 500 mm
2000	700	A	280
		B	370
2500	700	A	350
		B	360
3000	700	A	410
		B	350
Nominale breedte (NW) 2000, 2200 mm			

Elektrische voorbereidingen



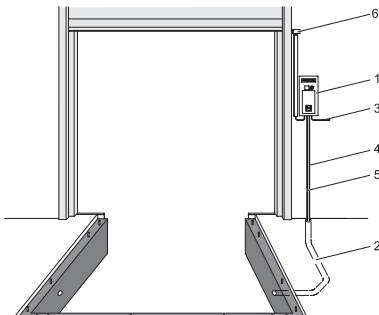


1	Besturingseenheid (meegeleverd)
2	Buis voor bedrading binnendiameter 70, hoeken kleiner dan 45° (van anderen)
3	Netvoeding: 3 / N / PE AC 50 Hz 230 / 400 V Netzekering: D0 10 A gL Motorvermogen: 0,75 kW
4	Kabel: 7 x 0,75 mm²
5	Motorkabel: 4 x 1,5 mm²
6	Optionele veiligheidsschakelaar op de sectionaaldeur om de leveller uit te schakelen wanneer de deur gesloten is*
*Niet standaard	

Bedieningsfuncties voor levellers met zwenkclip

950 LA SD	950 DLA SD	950 LSA SD	950 DLSA SD	
				SD Swingdock
				L Leveller
				A Automatische knop
				D Deur
				S Shelter

HAFA DE6190DI Dock-IN

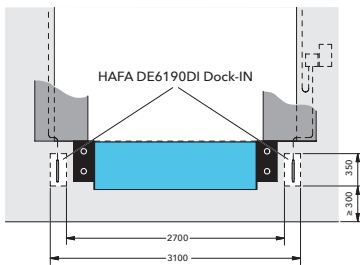

Beschikbare kleuren

	Rood RAL 3002		Groen RAL 6005		Thermisch verzinkt
	Blauw RAL 5010		Jet Black (zwart) RAL 9005		