

HAFA L-16SM Mini leveller met zwenkclip

Levellers met zwenkclip voor standaard toepassingen

Handmatige laad- en lossystemen van HAFA: Kosteneffectief en betrouwbaar

Voor standaard laadperrons bieden de handmatige docklevellers van HAFA een kosteneffectieve, betrouwbare oplossing. Deze handmatig bediende systemen overbruggen de afstand tussen het bedrijfsgebouw en de laadvloer van een aangedokt voertuig. Ze hebben geen stroom nodig en brengen geen energiekosten met zich mee.

Belangrijkste kenmerken:

- Ideaal voor bedrijven met een wagenpark van gestandaardiseerde voertuigen.
- Handmatig te bedienen met een zwengel.
- Ontworpen om te voldoen aan ergonomische normen en om eenvoudig laden mogelijk te maken.

HAFA L-16SM Leveler Mini


- Uitgerust met een gasveer voor eenvoudige bediening door één persoon.
- Heeft een stalen lip met een extreem platte vorm, die zorgt voor een soepele overgang tussen het gebouw en de laadvloer van de vrachtwagen.
- Integreert buffers die aan het frame van de leveller zijn bevestigd, waardoor metselwerk wordt beschermd en optimale laadposities voor achteruitrijdende voertuigen worden gegarandeerd.

Kies voor de handmatige docklevellers en laadbruggen van HAFA voor een eenvoudige, efficiënte en energievrije oplossing voor alle laad- en losbehoeften.

Beschrijving

Handgreep voor handmatige bediening ondersteund door een gasveersysteem	
Nominale lengte	700 mm
Nominale breedte	1250, 2000, 2200 mm
Laadvermogen	40 kN (4 ton) 60 kN (6 ton)
Verticaal werkbereik	
Stijgen boven dok	tot 100 mm
Zakken onder dok	tot 100 mm
Dikte platform traanplaat	4/6 mm
Lipmateriaal	staal
Installatiemodel	helling, put
Rubberen buffers	RB 250 x 250 x 90 RB 500 x 250 x 90
Europese standaard	EN 1398-docklevellers


Afmetingen

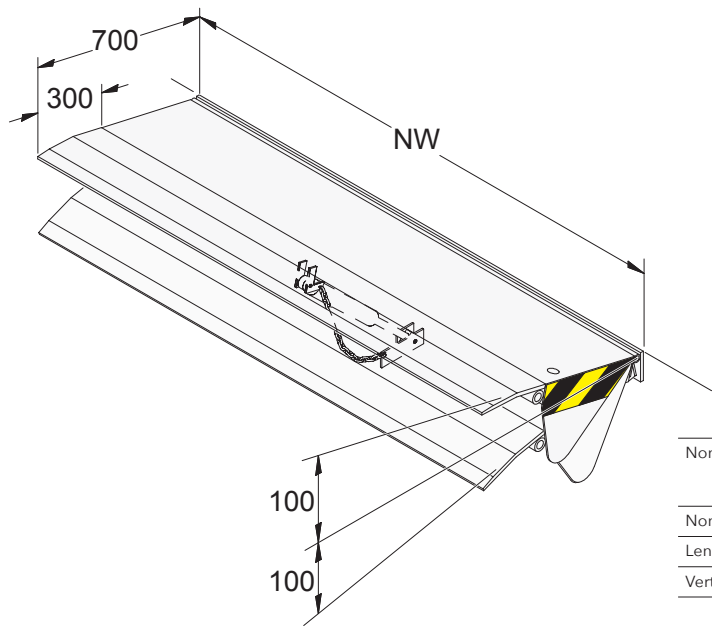

Nominale breedte (NW)	1250 mm (40 kN)
	2000 mm (40 kN, 60 kN)
	2200 mm (40 kN, 60 kN)
Nominale lengte	700 mm
Lengte van zwenklip	300 mm
Verticaal werkbereik	100 mm


Installatiemodi /
bufferopties

Installatie bij helling




NW	Nominale breedte
DH	Hoogte dok
1	Hoek (van anderen)

Tekening put 5143.0206	zonder uitsparing voor laadklep
Tekening put 5143.0243	met uitsparing voor laadklep





H x B x D = 500 x 265 x 555
1 stalen draagconstructie
2 buffer 250 x 250 x 90




H x B x D = 500 x 265 x 555
1 stalen draagconstructie
2 buffer 500 x 250 x 90

Installatie bij put

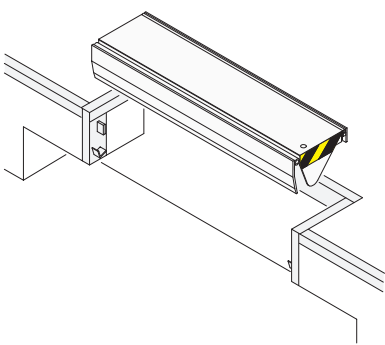

H x B x D = 250 x 250 x 90
1 buffer 250 x 250 x 90



H x B x D = 500 x 250 x 90
1 buffer 500 x 250 x 90

Oppervlak



Thermisch verzinkt