



HAFA L-16STA

Levellers met telescopische lip voor speciale toepassingen

Ongeëvenaarde prestaties

De HAFA L-16STA Stepdock Autodock - een dockleveller ontworpen om de efficiëntie en veiligheid tijdens het dockingproces te verhogen. Dankzij de telescopische lip en het zelfdragende frame kan dit systeem eenvoudig in elk gebouw worden geïntegreerd en dient het als basis voor een compleet laadhuys dat zich buiten de hoofdstructuur bevindt. De HAFA L-16STA wordt aangedreven door betrouwbare telescopische liptechnologie en biedt ongeëvenaarde flexibiliteit voor uw dockingbehoeften. Wat deze leveller uniek maakt, is het geavanceerde ontwerp, waardoor vrachtwagens kunnen aandokken met de achterdeuren gesloten. Dit zorgt voor een veiliger en energiezuiniger proces. De werkvolgorde begint met het positioneren van de vrachtwagen, gevolgd door het uitklappen van een opblaasbare dockshelter om de laadruimte volledig af te sluiten. Pas nadat de sectionaaldeur is ingeschakeld, wordt de achterdeur van de vrachtwagen geopend.

Belangrijkste kenmerken:

Deze aanpak van 'eerst aandokken, later openen' levert aanzienlijke voordelen op:

- Energiebesparing door temperatuurschommelingen te minimaliseren.
- Verbeterde werkomstandigheden* voor vrachtwagenchauffeurs, waardoor ze minder worden blootgesteld aan de weersomstandigheden.
- Verbeterde veiligheid voor zowel personeel als vracht.
- De efficiëntie van het aandokken is geoptimaliseerd, waardoor de werkzaamheden sneller en soepeler verlopen.

De ideale oplossing voor een breed scala aan toepassingen, met ongeëvenaarde prestaties op het gebied van:

- Hygiënisch transport met de hoogste prioriteit voor veiligheid en netheid.
- Voedsellogistiek die zorgt voor een ononderbroken koelketen van begin tot eind.
- Containervervoer dat voldoet aan strenge douane-eisen.
- Diefstalpreventie met geavanceerde beveiligingsfuncties.

HAFA 950-serie - Geavanceerd dockbesturingssysteem

Het dockbesturingssysteem uit de HAFA 950-serie biedt uitgebreide controle over docklevellers, dockshelters en deuren, allemaal vanuit één enkele besturingseenheid. Dankzij de intuïtieve knoppen wordt de bediening vereenvoudigd en voldoet het systeem aan de eisen van de moderne logistiek. Er zijn geen aparte bedieningseenheden of ingewikkelde bedrading meer nodig.

HAFA DE6190DI Dock-IN


HAFA Dock-IN zorgt voor een veilige dockprocedure met witte geleidingslichten en rode verkeerslichten. Dankzij de energiezuinige led-technologie gaat HAFA Dock-IN lang mee en verbruikt deze minimaal energie.

Beschrijving

Nominale lengte ¹	2450 mm
Nominale breedte AD	3300, 3500, 3600, 3750 mm
Laadvermogen	60 kN (6 ton)
Staalsoort van alle stalen onderdelen	S355
Verticaal werkbereik Stijgen boven dok Zakken onder dok	tot 220 mm tot 620 mm
Dikte platform traanplaat	6 mm S355 (6/8)
Lijtype en lengte	telescopisch, 500 mm
Lipmateriaal	staal
Beschermingsklasse besturingseenheid	IP 54
Temperatuurbereik hydraulische olie	-15 - 60 °C
Europese standaard	EN 1398-docklevellers


1) Andere maten op aanvraag

Afmetingen

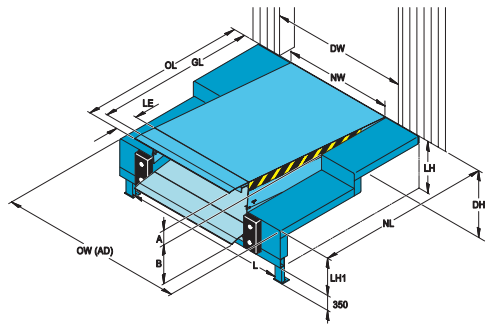


SH	Hoogte trede (250 mm)
SL	Lengte trede (1300 mm)
FSH	Vrije hoogte trede
FSL	Vrije lengte trede

Afmetingen	Verticaal werkbereik						Trede	
	LE 1000		LE 500		LE 345		FSL	FSH
NL	A	B	A	B	A	B		
2450	260	720	220	620	210	600	1240	225

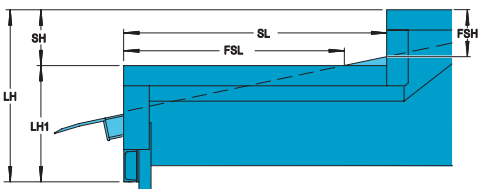

NL	Nominale lengte
OL	Totale lengte
GL	Lengte verloop
NW	Nominale breedte (2000 mm)
LE	Uitbreiding lip
LH / LH1	Hoogte leveller achteraan/vooraan (LH 850 mm / LH1 600 mm)
A	Werkbereik boven dokniveau
B	Werkbereik onder dokniveau
DH	Hoogte dok
DW	Deurbreedte
NW (AD)	Nominale breedte Autodock (incl. zijpanelen)
L	Afstand tussen plinten
OW (AD)	Totale breedte Autodock = NW (AD) - 20


Elektrische voorbereidingen

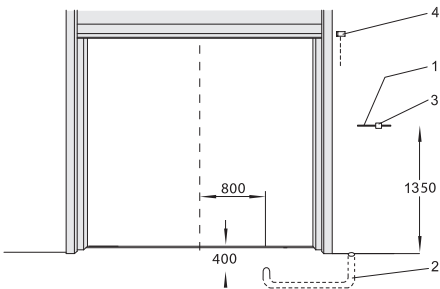

1	Netvoeding:	3 / N / PE AC 50 Hz 230 / 400 V
	Netzekering:	D0 10 A gL
	Motorvermogen:	1,5 kW
2	Buis voor bedrading binnendiameter 70, hoeken kleiner dan 45° (van anderen)	
3	Netschakelaar*:	Alleen voor schakelkast met noodstop
4	Optionele veiligheidsschakelaar op de sectionaaldeur om de leveller uit te schakelen wanneer de deur gesloten is*	

*Niet standaard

Bedieningsfuncties voor levellers met telescopische lip

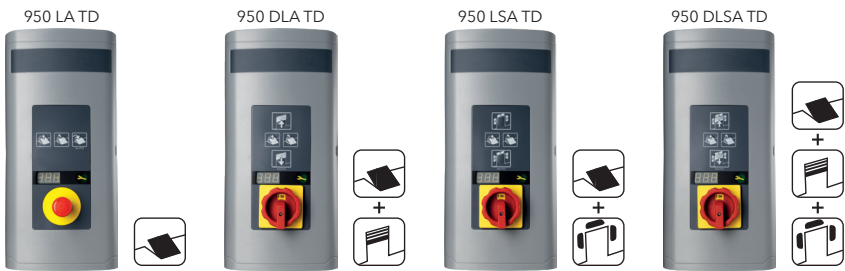

TD	Teledock
L	Leveller
A	Automatische knop
D	Deur
S	Shelter

Beschikbare kleuren

	Rood RAL 3002		Groen RAL 6005		Thermisch verzinkt
	Blauw RAL 5010		Jet Black (zwart) RAL 9005		