



HAFA L-16TA

Levellers met telescopische lip voor standaard toepassingen

Ongeëvenaarde prestaties

Maak kennis met de HAFA L-16TA telescopische lipleveller met Autodock-frame, een ultramoderne hydraulische dockleveller die is ontworpen voor gebruik in de meest veeleisende omgevingen. Deze leveller is gemaakt van hoogwaardig S355-staal en levert uitzonderlijke prestaties en duurzaamheid, zodat uw hoogfrequente laad- en loswerkzaamheden naadloos verlopen.

Belangrijkste kenmerken:

- De HAFA L-16TA heeft een gestroomlijnd ontwerp met minder onderdelen, waardoor hij duurzamer en betrouwbaarder is en gemakkelijker te onderhouden. Deze innovatieve aanpak resulteert in een hogere uptime en lagere operationele kosten, waardoor uw productiviteit wordt gemaximaliseerd.
- Dankzij de geavanceerde telescopische lip technologie biedt de HAFA L-16TA een veelzijdig werkgebied, waardoor het de ideale oplossing is voor elk laad- en losscenario, hoe complex ook.
- Het verbeterde ontwerp zorgt voor een soepele overgang van dock naar voertuig en absorbeert hobbels en onregelmatigheden voor een veiligere, efficiëntere workflow.

HAFA 950-serie - Geavanceerd dockbesturingssysteem

Het dockbesturingssysteem uit de HAFA 950-serie biedt uitgebreide controle over docklevellers, dockshelters en deuren, allemaal vanuit één enkele besturingseenheid. Dankzij de intuïtieve knoppen wordt de bediening vereenvoudigd en voldoet het systeem aan de eisen van de moderne logistiek. Er zijn geen aparte bedieningseenheden of ingewikkelde bedrading meer nodig.

HAFA DE6190DI Dock-IN


HAFA Dock-IN zorgt voor een veilige dockprocedure met witte geleidingslichten en rode verkeerslichten. Dankzij de energiezuinige led-technologie gaat HAFA Dock-IN lang mee en verbruikt deze minimaal energie.

Beschrijving

Nominale lengte ¹	2000, 2450, 3000 mm
Nominale breedte AD	3300, 3500, 3600, 3750 mm
Levellerbreedte	2000, 2200 mm
Staalsoort van alle stalen onderdelen	S355
Laadvermogen	60 kN (6 ton)
Staalsoort van alle stalen onderdelen	S355
Verticaal werkgebied Stijgen boven dok Zakken onder dok	tot 520 mm tot 470 mm
Dikte platform traanplaat	6 mm S355 (6/8)
Max. belasting levellerplatform	6,5 N/mm ²
Liptype en lengte	telescopisch, 500/1000 mm
Lipmateriaal	staal
Beschermingsklasse besturingseenheid	IP 54
Temperatuurbereik hydraulische olie	-15 - 60 °C
Europese standaard	EN 1398-docklevellers

1) Andere maten op aanvraag

Afmetingen

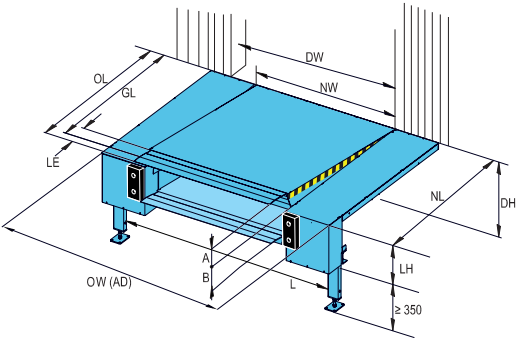


Afmetingen			Verticaal werkbereik		
NL	LH	Maatregelen	500 mm	1000 mm	Ergo
2000	680	A	440	530	400
		B	400	470	370
2450	680	A	450	530	420
		B	380	430	350
3000	680	A	430	490	400
		B	360	410	340

Geïnstalleerd aan de buitenkant van het gebouw als basis voor een laadhuis

NL	Nominale lengte
OL	Totale lengte
GL	Lengte verloop
NW	Nominale breedte
LE	Uitbreiding leveller
LH	Hoogte leveller
A	Werkbereik boven dokniveau
B	Werkbereik onder dokniveau
DH	Hoogte dok
DW	Deurbreedte
NW (AD)	Nominale breedte Autodock (incl. zijpanelen)
L	Afstand tussen plinten
OW (AD)	Totale breedte Autodock = NW (AD) - 20


Elektrische voorbereidingen

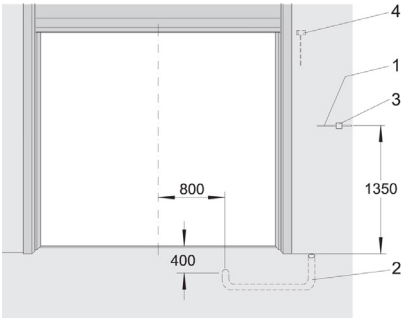

- 1 Buis voor bedrading binnendiameter 70, hoeken kleiner dan 45° (van anderen)
- 2 Netvoeding: 3 / N / PE AC 50 Hz
Netzekering: 230 / 400 V
Motorvermogen: D0 10 A gL 1,5 kW
- 3 Netschakelaar*: Alleen voor schakelkast met noodstop
- 4 Optionele veiligheidsschakelaar op de sectionaaldeur om de leveller uit te schakelen wanneer de deur gesloten is*




*Niet standaard

Bedieningsfuncties voor levellers met telescopische lip

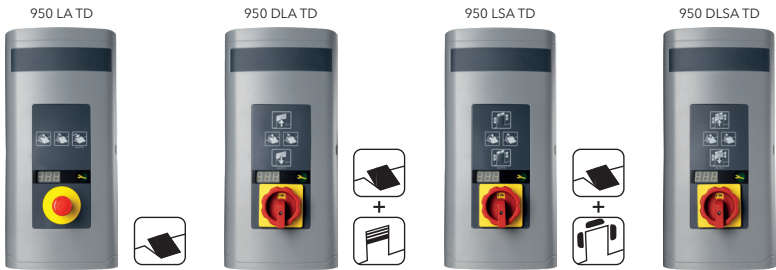

TD	Teledock
L	Leveller
A	Automatische knop
D	Deur
S	Shelter

HAFA DE6190DI Dock-IN

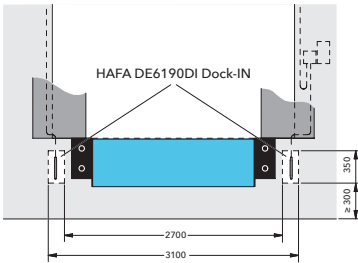

Beschikbare kleuren

	Rood RAL 3002		Groen RAL 6005		Thermisch verzinkt
	Blauw RAL 5010		Jet Black (zwart) RAL 9005		