

HAFA S-1IB

Opblaasbare airbags van shelter

De voedingsindustrie stelt strenge eisen aan de afdichting van laadperrons om de integriteit van de koelketen te behouden. Dockshelters moeten gedurende het gehele laad- en losproces ononderbroken bescherming tegen weersinvloeden garanderen.

Belangrijkste kenmerken:

- In tegenstelling tot conventionele dockshelters bieden de opblaasbare shelters van Hafa een oplossing waarbij het voertuig niet tegen de shelter duwt. In plaats daarvan wordt de shelter rond het voertuig opgeblazen, waardoor een volledige afdichting ontstaat. Dit ontwerp is geschikt voor voertuigen van uiteenlopende afmetingen en biedt een afdichtingscapaciteit die de standaardvereisten die exploitanten doorgaans verwachten, ruimschoots overtreft.
- Als de opblaasbare shelters van Hafa niet worden gebruikt, trekken ze zich volledig terug achter de zijstructuren. Hierdoor kan de bestuurder de volledige breedte van het laadperron benutten bij het achteruit inrijden, wat de manoeuvreerbaarheid en het gebruiksgemak vergroot.

De opblaasbare dockshelters zijn geïntegreerd in een frameconstructie die bedekt is met geïsoleerde panelen, wat zorgt voor extra isolatievoordelen. Dit ontwerp verbetert niet alleen de thermische efficiëntie, maar maakt het ook mogelijk om indien nodig onderdelen eenvoudig en snel te vervangen.

De opblaasbare airbags aan de zijkant en bovenkant zijn gemaakt van slagvast materiaal met een robuuste, geweven kern. Dit materiaal is niet-ontvlambaar, kleurvast en zeer goed bestand tegen weersomstandigheden. Hierdoor is het ideaal voor optimale prestaties in veeleisende dockingomgevingen.

Beschrijving

Nominale hoogte	3755, 4055, 4355, 4555 mm
Nominale vrije hoogte	3300, 3600, 3900, 4100 mm
Nominale breedte	3600 mm
Nominale diepte	770, 1020 mm
Uitbreiding airbag bovenaan	1000, 1300 mm
Uitbreiding airbag aan de zijkant	650 mm
Wanden en dak	geïsoleerd paneel, 42 mm
Standaard RAL-kleuren	3000, 5010, 6005, 7016, 7021, 7024, 9002, 9006, 9007, 9010
Stofkwaliteit Airbag bovenaan Airbag aan de zijkant achteraan Airbag aan de zijkant vooraan	Polyester met PVC-coating 500 g/m ² , dikte 0,5 mm 600 g/m ² , dikte 0,5 mm 2500 g/m ² , dikte 2 mm
Ventilator	230 V, 1-fasig, 50 Hz, 250 W geluidsniveau: 65 dBA in werkstand
Operationeel	Schakelbediening inbegrepen Andere bedieningselementen als optie verkrijgbaar
Temperatuurbereik	-30 °C tot +60 °C

Afmetingen


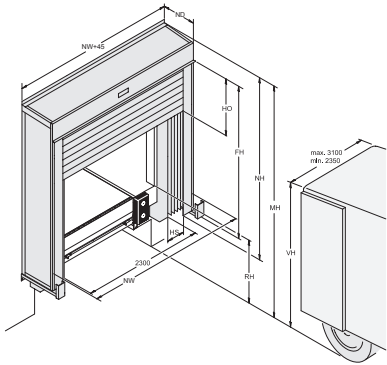


Abb.	Afmeting	Waarde (mm)
NW	Nominale breedte	3600
NH	Nominale hoogte	3755, 4055, 4355, 4555
ND	Nominale diepte	770, 1020
FH	Vrije hoogte boven niveau*	3300, 3600, 3900, 4100**
HO	Uitbreiding airbag bovenaan	1000, 1300
HS	Uitbreiding airbag aan de zijkant	650
MH	Installatiehoogte	VH+800
RH	Hoogte dok	
VH	Hoogte voertuig	

* afhankelijk van MH (installatiehoogte)
** maximale afmetingen

Bevestigingspunten

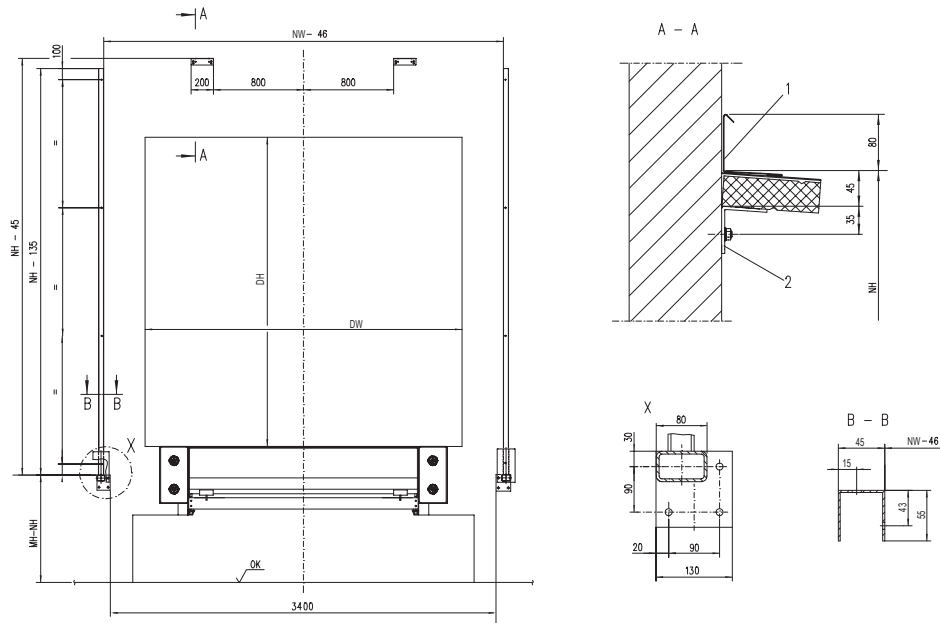

- 1 Wandbevestigingsprofiel*
- 2 Steunbeugel*

* behoort tot de wandbevestiging