

HAFA H-80IL

Kuormarakennus

Hafa-laiturilastausjärjestelmä Autodock-pohja-alustalla sekä joko eristetyllä tai eristämättömällä verhouksella tarjoaa täydellisen, itsenäisen ratkaisun. Tämä järjestelmä on suunniteltu asennettavaksi varaston tai terminaalien oviaukon ulkopuolelle, ja se säästää merkittävästi sisätilaa perinteisiin sisälaituriasennuksiin verrattuna. Se soveltuu sekä uusiin että olemassa oleviin rakennuksiin eikä vaadi suuria muutoksia.

Tärkeimmät ominaisuudet:

- Rakennuksen ja lastauslaiturin välisen lämpöerotuksen ansiosta kuormarakennus on ihanteellinen lämpötilasäädelyyn käyttöön.
- Hafa-kuormarakennukset on kehitetty huolella täyttämään arkkitehtien, rakentajien ja koneiden käyttäjien tiukat vaatimukset. Ne on suunniteltu kaikille maantieteellisille alueille, ne kestävät jopa 3,0 kN/m²:n lumikuormituksen, ja kaikki staattiset laskelmat ovat kolmannen osapuolen sertifioimia.
- Hafa-kuormarakennukset ovat turvallinen ja luotettava valinta, ja ne tarjoavat poikkeuksellista tukea koko rakentamisen suunnittelu- ja rakennuslupaprosessin ajan.

Maksimoi säilytysalueesi

Hafa-kuormarakennus mahdollistaa lastaus- ja purkutöiden siirtämisen rakennuksen ulkopuolelle, mikä vapauttaa arvokasta sisälattiatilaa.

Ylivoimainen eristys

Muodostamalla suojaavan esteen rakennuksen ja ajoneuvon välille Hafa-kuormarakennukset edistävät energiansäästöä ja luovat paremman työympäristön. Ne voidaan integroida saumattomasti laiturien tasoittimiin ja suojiin, mistä muodostuu kattava lastausjärjestelmä.


Kustannustehokasta rakentamista

Poista monimutkaisen betonikaivon rakentamisen tarve ja alenna kokonaiskustannuksia Hafa-kuormarakennuksilla.

Kuvaus

Normaali pituus	2 450, 3 000 mm
Normaali leveys	3 300, 3 500, 3 600, 3 750 mm
Asennustyyppi	Yksittäis- tai moniasennus
Sertifiointi	Suoritusasoilmoitus EN1090:n mukaan
Lumikuorma	3,0 kN/m ² EN1993 mukaan
Tuulikuorma	0,913 kN/m ²
Teräsprofiilit	Galvanoitu teräs
Kattomateriaalin paksuus	0,6 mm:n profiloitu teräslevy

Mitat

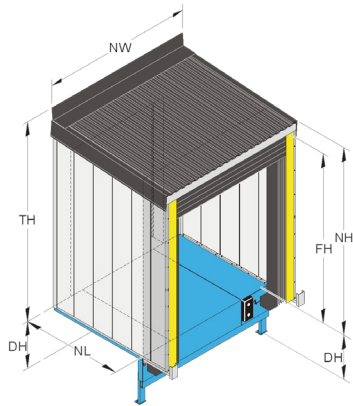


NW	Nimellisleveys (3600, 3 750 mm)
NL	Nimellispituus (2 450, 3 000 mm)
TH	Kokonaiskorkeus
DH	Laiturin korkeus
NH	Nimelliskorkeus kuormarakennus
FH	Vapaa korkeus lattian yläpuolella


Mitat koskevat mallia HI - House Inflatable

NL	FH	NH	TH
2 450	3 300	3 750	4 275
2 450	3 600	4 050	4 575
2 450	3 900	4 350	4 875
2 450	4 100	4 550	5 075
3 000	3 300	3 750	4 320
3 000	3 600	4 050	4 620
3 000	3 900	4 350	4 920
3 000	4 100	4 550	5 120

Katto




Ulkopuoli: Peltikatto




Sisäpuoli: Eristetty paneeliitiivistys

Vaihtoehdot



Seinänsuojausvaneri



Laajennettu mekaniikkasuojan katto

Saatavilla
olevat
ulkovärit

Teräs	 Keltainen RAL 1021	 Vihreä RAL 6005	 Grafiitin- harmaa RAL 7024	 Sysimusta RAL 9005	 Valkoinen RAL 9010
	 Liekin- punainen RAL 3000	 Antrasiitin- harmaa RAL 7016	 Suklaanruskea RAL 8017	 Valkoinen alumiini RAL 9006	 Pynnöstä Muut värit
	 Sininen RAL 5010	 Mustan- harmaa RAL 7021	 Harmaanval- koinen RAL 9002	 Alumiinin- harmaa RAL 9007	