

HAFA L-16 Combi

Erikoiskäyttöön tarkoitetut teleskooppihuulitasoittimet

HAFA Combi Leveler: Monipuoliset, kustannustehokkaat lastauslaituriratkaisut

HAFA Combi Leveler mullistaa lastauslaiturisi poistamalla useiden laiturikorkeuksien tarpeen, mikä vähentää merkittävästi rakennuskustannuksia.

Yksinkertaisesti kytkintä kääntämällä tämä älykäs, teleskooppihuulella varustettu tasoitin mukautuu vaivattomasti kaikenkokoisiin ajoneuvoihin.

Tärkeimmät ominaisuudet:

- Monipuolisuus: Mukautuu helposti erikokoisiin ajoneuvoihin.
- Kustannussäästöt: Vähentää erilaisten laiturikorkeuksien tarvetta ja alentaa rakennuskustannuksia.
- Älykäs turvajärjestelmä: Mukautuu automaattisesti kuorma-autojen lattioiden pystysuuntaisiin liikkeisiin trukkien liikkeessä sisään ja ulos, mikä varmistaa saumattoman toiminnan.
- Mukautuva paikannus: Kompensoi ajoneuvon ryömintää säätämällä tasoittimen asentoa, mikä varmistaa yhteyden lastauslattiaan sekä turvalliset ja sujuvat siirtymät.

HAFA Combi Leveler on täydellinen ratkaisu monipuoliseen, tehokkaaseen ja turvalliseen lastauslaiturikokemukseen.

Helppokäyttöinen

HAFA 950 -sarja - Edistynyt lastauslaiturin ohjausjärjestelmä

HAFA 950 -sarjan lastauslaiturinohjausjärjestelmä tarjoaa laituritasoittimien, telakkasuojien ja ovien kattavan ohjauksen yhdestä yksiköstä. Helppokäyttöisten painikkeiden ansiosta käyttö on yksinkertaista ja nykyaikaisen logistiikan vaatimuksia vastaavaa, mikä eliminoo erillisten ohjausyksiköiden tai monimutkaisen johdotuksen tarpeen.


HAFA L-16 Combi

HAFA L-16 Combi -yhdistelmätasoittimessa on teleskooppihuuli, joka on valmistettu erittäin vakaasta alumiiniseoksesta. Huuli on erittäin tasainen, ja se tarjoaa tasaisemmat kulkuyhteydet tasoittimen ja kuorma-auton lastauslattian välillä. Tämä tarjoaa sekä ergonomisia että taloudellisia etuja, sillä sekä henkilöstön kuormitus että kuljetusvälineiden kuluminen vähenevät.

Kuvaus

Nimellispituus	3 000, 3 500, 4 000 mm
Nimellisleveys	2000 mm
Kantavuus	kuorma-autot 60 kN (6 tonnia), pakettiautot 20 kN (2 tonnia)
Pystysuora työalue	Uloottuvuus lastauslaiturin yläpuolelle enintään 590 mm ja lastauslaiturin alapuolelle enintään 650 mm
Alustan tarkistus levyn paksuus	8/10 mm
Maks. pistekuorma tasausalustalla	6,5 N/mm ² (8 mm tarkistuslevy)
Huulimateriaali ja huulen pituus	alumiini, 500 mm
Ohjausyksikkö suojaluokitus	IP 54
Nimellisjännite	400 V kolmivaihe
Moottorin nimellisteho	1,5 kW
Ohjaus	vakio kuorma-auto-/pakettiautotila Automaattinen impulssipainike. Valinnainen porttikäytöllä
Eurooppalainen standardi	1398 Laituritasoittimet

Mitat

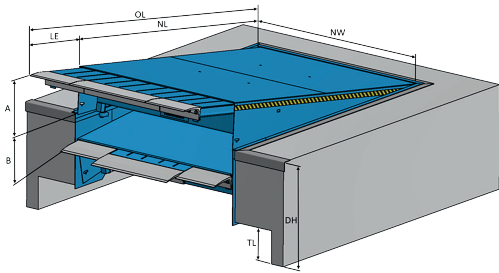

NL	Nimellispituus
OL	Kokonaispituus (NL + 500 mm)
GL	Kaltevuuspituus (NL + 360 mm)
NW	Nimellisleveys (= 2 000 mm)
LE	Tasoittimen jatke
LH	Tasoittimen korkeus
A	Toiminta-alue laituritason yläpuolella
B	Toiminta-alue laituritason alapuolella
PD	Kolon syvyys
LP	Alin asento
TL	Takanostoalue
3	Tasoittimen kehys

Mitat 500 mm:n huuli

NL	LH	LP	A	B - LH:n sisäreuna	B - LP:hen asti	DH
3 000	800	950	450	375	550	1 200
3 500	900	1 150	560	275	650	1 200
4 000	900	1 150	560	270	650	1 200
4 500	900	1 165	560	260	650	1 200

Pystysuora työalue 20 kN:n tila

NL	LH	LP	A	B - LH:n sisäreuna	B - LP:hen asti	DH
3 000	800	950	450	375	550	1 200
3 500	900	1 150	560	275	650	1 200
4 000	900	1 150	560	270	650	1 200
4 500	900	1 165	560	260	650	1 200


Mitat 1 000 mm:n huuli

NL	LH	LP	A	B - LH:n sisäreuna	B - LP:hen asti	DH
3 000	800	950	450	375	550	1 200
3 500	900	1 150	560	275	650	1 200
4 000	900	1 150	560	270	650	1 200
4 500	900	1 165	560	260	650	1 200

Pystysuora työalue 20 kN:n tila


NL	LH	LP	A	B - LH:n sisäreuna	B - LP:hen asti	DH
3 000	800	950	450	375	550	1 200
3 500	900	1 150	560	275	650	1 200
4 000	900	1 150	560	270	650	1 200
4 500	900	1 165	560	260	650	1 200

Sähkövalmistelut

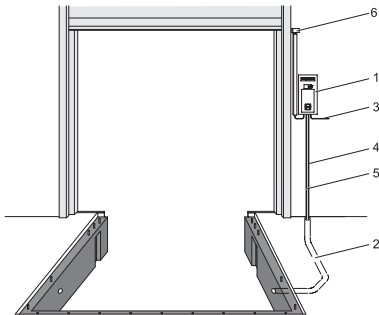


1	Ohjausyksikkö (sisältyy toimitukseen)
2	Johdotusputken sisähalkaisija 50, kulmat < 45° (muilla)
3	Verkkovirta: 3 / N / PE AC 50 Hz Pääsulake: 230/400 V Moottorin teho: D0 10 A gL 1,5 kW
4	Ohjauskaapeli: 18 x 0,75 mm²
5	Verkkoliitäntä 230 V: 4 x 1,5 mm²
6	Valinnainen lamelloiven turvakytin, joka katkaisee tasoittimen virran, kun ovi on kiinni*
*Ei vakio	


Käyttötoiminnot yhdistelmälaituritasoittimille 950

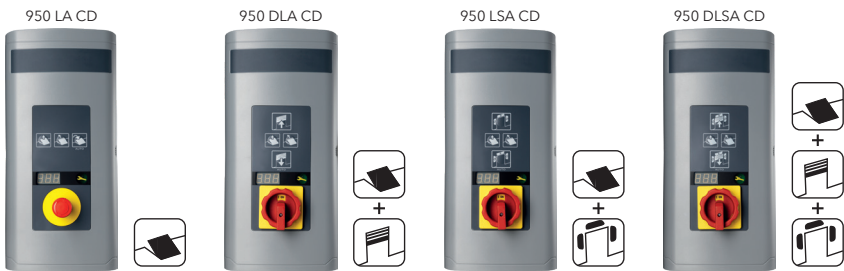

Kuormaustila 20 kN

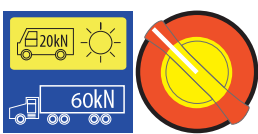

Kuormaustila 60 kN

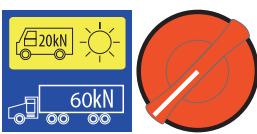

Saatavilla olevat värit

Punainen RAL 3002	Vihreä RAL 6005	Kuumasinkitty
Sininen RAL 5010	Sysimusta RAL 9005	