



HAFA L-16S kääntöhuulitasoitin

Tavalliseen käyttöön tarkoitetut kääntöhuulitasoittimet

Monipuolinen kääntöhuulilaituritasoitin eri käyttötarkoituksiin

HAFA L-16S kääntöhuulitasoitin on vakiovalinta monenlaisiin teollisuuden käyttötarkoituksiin, mikä takaa helpon käytön. Turvallisia ja tehokkaita lastaus- ja purkuprosesseja helpottava HAFA L-16S Swingdock toimii tärkeänä linkkinä rakennuksen ja ajoneuvon välillä varmistaen äärimmäisen turvallisuuden tavaransiirrossa ja ehkäisten henkilövahinkoja ja laitevaurioita.

Tärkeimmät ominaisuudet:

- Erinomainen vankka rakenne korkealaatuisesta S355-teräksestä tarjoaa äärimmäisen suorituskyvyn ja pisimmän mahdollisen käyttöiän usein käytettävällä lastauslaiturilla.
- Valmistettu vähemmällä määrällä komponentteja, joten se on kestävämpi, luotettavampi ja helpompi huoltaa. Tuloksena on pidempi käyttöaika ja käyttökustannusten pieneneminen.
- Hafa L-16S:n hyväksi havaittu kääntöhuulitasoittimen tekniikka yhdistää rakennuksen ajoneuvoon ja mahdollistaa turvallisen ja tehokkaan lastaus- ja purkuprosessin.

Tuloksena on tavaroiden kuljetuksen parempi turvallisuus sekä henkilövahinkojen ja laitevaurioiden välttäminen.

HAFA 950 -sarja - Edistynyt lastauslaiturin ohjausjärjestelmä

HAFA 950 -sarjan lastauslaiturinohjausjärjestelmä tarjoaa laituritasoittimien, telakkasuojien ja ovien kattavan ohjauksen yhdestä yksiköstä. Helppokäyttöisten painikkeiden ansiosta käyttö on yksinkertaista ja nykyaikaisen logistiikan vaatimuksia vastaavaa, mikä eliminoi erillisten ohjausyksiköiden tai monimutkaisen johdotuksen tarpeen.


HAFA DE6190DI Dock-IN

HAFA Dock-IN varmistaa turvallisen telakointiprosessin valkoisilla opastevaloilla ja punaisilla liikennevaloilla. Energiatehokkaan LED-tekniikan ansiosta HAFA Dock-IN tarjoaa pitkän käyttöiän minimaalisella energiankulutuksella.

Kuvaus

Nimellispituus	2 000, 2 500, 3 000 mm
Nimellisleveys	2 000, 2 200 mm
Kantavuus	60 kN (6 tonnia)
Kaikkien teräsosien teräslaatu	S355
Pystysuora työalue Laiturin yläpuolinen nousu Laiturin alapuolinen lasku	410 mm:iin asti 350 mm:iin asti
Alustan nystyrälevyn paksuus	6 mm S355 (6/8)
Huulimateriaali ja nimellispituus	teräs, 400 mm
Huulivaihtoehto	kapeneva huuli / sisäänvedettävät kielet
Ohjausyksikkö suojaluokka	IP 54
Lämpötila-alue hydrauliöljy	-15 °C...+60 °C
Magneettiventtiilit	24 V / DC 18 W S1
Nimellisjännite	400 V kolmivaihe
Moottorin nimellisteho	0,75 kW
Eurooppalainen standardi	EN 1398 Laituritasoittimet

Mitat

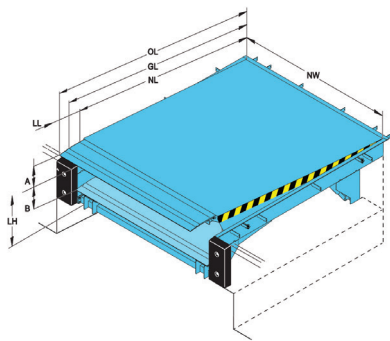


NL	Nimellispituus
OL	Kokonaispituus
GL	Kaltevuuspituus
NW	Nimellisleveys
LL	Huulen pituus
LH	Tasoitimen korkeus
A	Toiminta-alue laituritason yläpuolella
B	Toiminta-alue laituritason alapuolella

Mitat		Pystysuora työalue	
NL	LH	Mitat	LL 400 mm
2 000	600	A	280
		B	370
2 500	600	A	350
		B	360
3 000	600	A	410
		B	350
Nimellisleveys (NW) 2 000, 2 200 mm			

Mitat		Pystysuora työalue	
NL	LH	Mitat	LL 500 mm
2 000	700	A	280
		B	370
2 500	700	A	350
		B	360
3 000	700	A	410
		B	350
Nimellisleveys (NW) 2 000, 2 200 mm			


Sähkövalmistelut

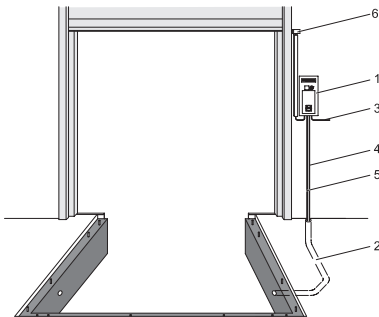

- 1 Ohjausyksikkö (sisältyy toimitukseen)
- 2 Johdotusputken sisähalkaisija 70, kulmat < 45° (muilla)
- 3 Verkkovirta: 3 / N / PE AC 50 Hz
Pääsulake: 230/400 V
D0 10 A gL
Moottorin teho: 0,75 kW
- 4 Kaapeli: 7 x 0,75 mm²
- 5 Moottorin kaapeli: 4 x 1,5 mm²
- 6 Valinnainen lamelloiven turvakytin, joka katkaisee tasoitimen virran, kun ovi on kiinni*




*Ei vakio

Kääntöhuulitasoitimien käyttötoiminnot

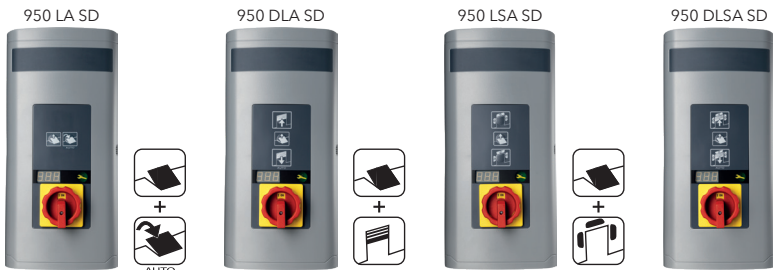

SD	Swingdock
L	Tasoitin
A	Auto-painike
D	Ovi
S	Suoja

HAFA DE6190DI Dock-IN

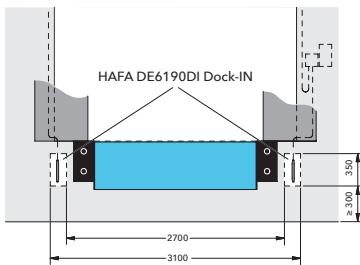

Saatavilla olevat värit

	Punainen RAL 3002		Vihreä RAL 6005		Kuumasinkitty
	Sininen RAL 5010		Sysimusta RAL 9005		