

HAFA L-16SM kääntöhuulitasoitin mini

Tavalliseen käyttöön tarkoitetut kääntöhuulitasoittimet

HAFA:n manuaaliset lastaus- ja purkujärjestelmät: Kustannustehokas ja luotettava

HAFA:n manuaaliset laituritasoittimet tarjoavat vakio lastauslaitureihin kustannustehokkaan ja luotettavan ratkaisun. Nämä käsi käyttöiset järjestelmät yhdistävät rakennuksen ja laiturissa olevan ajoneuvon lastauslattian. Ne eivät vaadi virtaa eivätkä aiheuta energiakustannuksia.

Tärkeimmät ominaisuudet:

- Ihanteellinen yrityksille, joiden ajoneuvokanta on yhtenäinen.
- Käytetään käsin kammella.
- Suunniteltu täyttämään ergonomiset standardit ja varmistamaan suoraviivaiset lastaustoiminnot.

HAFA L-16SM Leveler Mini


- Varustettu kaasujousella, joka helpottaa yhden henkilön käyttöä.
- Erittäin tasaisen muotoinen teräshuuli, joka tarjoaa sujuvan siirtymisen rakennuksen ja kuorma-auton lastauslattian välillä.
- Sisältää tasoittimen runkoon kiinnitetyt puskurit, jotka suojaavat muurausta ja varmistavat optimaaliset lastausasennot peruuttaville ajoneuvoille.

Valitse HAFAn manuaaliset laituritasoittimet ja lastaussillat saadaksesi yksinkertaisen, tehokkaan ja energiaa käyttämättömän ratkaisun lastaus- ja purkutarpeisiisi.

Kuvaus

Käsi käyttöinen tanko kaasujousilaitteen tukemana	
Nimellispituus	700 mm
Nimellisleveys	1 250, 2 000, 2 200 mm
Kantavuus	40 kN (4 tonnia) 60 kN (6 tonnia)
Pystysuora työalue Laiturin yläpuolinen nousu Laiturin alapuolinen lasku	100 mm:iin asti 100 mm:iin asti
Alustan nystyrälevyn paksuus	4/6 mm
Huulimateriaali	teräs
Asennustapa	ramppi, kolo
Kumipuskurit	RB 250 x 250 x 90 RB 500 x 250 x 90
Eurooppalainen standardi	EN 1398 Laituritasoittimet


Mitat

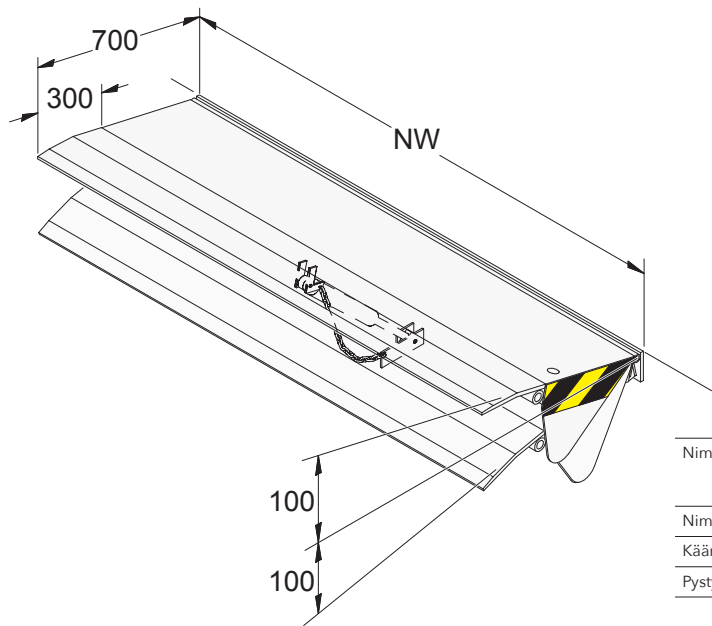

Nimellisveveys (NW)	1 250 mm (40 kN) 2 000 mm (40 kN, 60 kN) 2 200 mm (40 kN, 60 kN)
Nimellispituus	700 mm
Kääntöhuulen pituus	300 mm
Pystysuora työalue	100 mm


Asennusmallit /
puskurivaihto-
ehdot

Rampin asennus




NW	Nimellisveveys
DH	Laiturin korkeus
1	Kulma (muilla)

Kolopiirustus 5143.0206	ilman takalaitanostimen syvennystä
Kolopiirustus 5143.0243	takalaitanostimen syvennyksellä





K x L x S = 500 x 265 x 555
1 terästukirakenne
2 puskuria 250 x 250 x 90




K x L x S = 500 x 265 x 555
1 terästukirakenne
2 puskuria 500 x 250 x 90

Kolon asennus

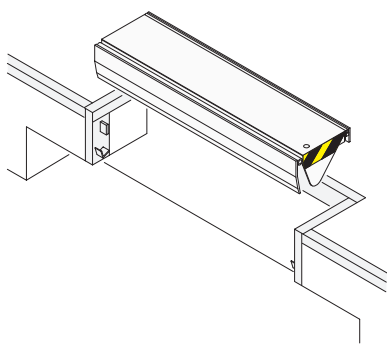


K x L x S = 250 x 250 x 90
1 puskuria 250 x 250 x 90



K x L x S = 500 x 250 x 90
1 puskuria 500 x 250 x 90

Pinta



Kuumasinkitty