



HAFA L-16STA

Erikoiskäyttöön tarkoitetut teleskooppihuulitasoittimet

Verraton suorituskyky

HAFA L-16STA Stepdock Autodock -laituritasoitin, joka on suunniteltu parantamaan tehokkuutta ja turvallisuutta lastauslaiturilla. Teleskooppihuulen ja itsekantavan rungon ansiosta tämä järjestelmä integroituu helposti mihin tahansa rakennukseen ja toimii perustana täydelliselle kuormarakennukselle, joka sijaitsee päärakenteen ulkopuolella. Luotettavan teleskooppihuuliteknologian ansiosta HAFA L-16STA tarjoaa vertaansa vailla olevaa joustavuutta lastaus- ja purkutarpeisiin. Tämän tasoittimen paras ominaisuus on sen edistysellinen muotoilu, jonka ansiosta kuorma-autot voivat tulla laituriin takaovet suljettuina, mikä varmistaa turvallisemman ja energiatehokkaamman prosessin. Toimintaketju alkaa kuorma-auton kohdistamisella, minkä jälkeen otetaan käyttöön lastauslaiturin tiivistävä ilmatäyteinen laiturikatos. Vasta kun lamelliovi on kytketty päälle, avataan kuorma-auton takaovi.

Tärkeimmät ominaisuudet:

Tämä "ensin laituriin, sitten auki" -lähestymistapa tarjoaa merkittäviä etuja:

- Energian säästö minimoimalla lämpötilan vaihtelut.
- Parannetut työolosuhteet* kuljettajille, mikä vähentää altistumista sääolosuhteille.
- Parannettu turvallisuus sekä henkilökunnalle että lastille.
- Optimoitu lastaustehokkuus, joka varmistaa nopeamman ja sujuvamman toiminnan.

Ihanteellinen ratkaisu monenlaisiin sovelluksiin ja lyömätön suorituskyky:

- Hygieeninen kuljetus, jossa turvallisuus ja puhtaus ovat etusijalla.
- Elintarvikelogistiikka, joka varmistaa katkeamattoman kylmäketjun alusta loppuun.
- Konttikuljetus, joka täyttää tiukat tullivaatimukset.
- Varkaudenesto edistyneillä turvaominaisuuksilla.

HAFA 950 -sarja - Edistynyt lastauslaiturin ohjausjärjestelmä

HAFA 950 -sarjan lastauslaiturinohjausjärjestelmä tarjoaa laituritasoittimien, telakkasuojien ja ovien kattavan ohjauksen yhdestä yksiköstä. Helppokäyttöisten painikkeiden ansiosta käyttö on yksinkertaista ja nykyaikaisen logistiikan vaatimuksia vastaavaa, mikä eliminoi erillisten ohjausyksiköiden tai monimutkaisen johdotuksen tarpeen.

HAFA DE6190DI Dock-IN


HAFA Dock-IN varmistaa turvallisen telakointiprosessin valkoisilla opastevaloilla ja punaisilla liikennevaloilla. Energiatehokkaan LED-tekniikan ansiosta HAFA Dock-IN tarjoaa pitkän käyttöiän minimaalisella energiankulutuksella.

Kuvaus

Nimellispituus ¹	2450 mm
Nimellisleveys AD	3 300, 3 500, 3 600, 3 750 mm
Kantavuus	60 kN (6 tonnia)
Kaikkien teräsosien teräslaatu	S355
Pystysuora työalue Laiturin yläpuolinen nousu Laiturin alapuolinen lasku	220 mm:iin asti enintään 620 mm
Alustan nystyrälevyn paksuus	6 mm S355 (6/8)
Huulten tyyppi ja pituus	teleskooppi, 500 mm
Huulimateriaali	teräs
Ohjausyksikön suojaluokka	IP 54
Hydrauliöljyn lämpötila-alue	-15 °C...+60 °C
Eurooppalainen standardi	EN 1398 Laituritasoittimet


1) Muut koot pyynnöstä

Mitat

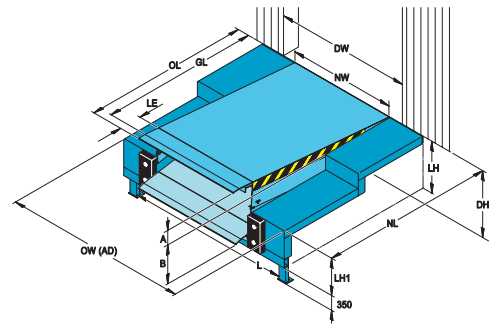


SH	Askelkorkeus (250 mm)
SL	Askelpituus (1 300 mm)
FSH	Vapaa askelkorkeus
FSL	Vapaa askelpituus

Mitat	Pystysuora työalue						Askel	
	LE 1000		LE 500		LE 345		FSL	FSH
NL	A	B	A	B	A	B		
2 450	260	720	220	620	210	600	1 240	225

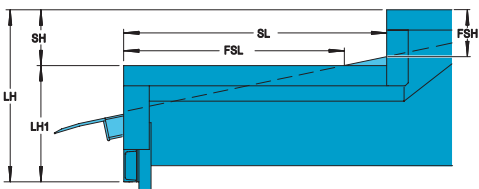

NL	Nimellisipituus
OL	Kokonaisipituus
GL	Kaltevuusipituus
NW	Nimellisleveys (2 000 mm)
LE	Huulen laajenema
LH / LH1	Tasotuskorkeus takana / edessä (LH 850 mm / LH1 600 mm)
A	Toiminta-alue laituritason yläpuolella
B	Toiminta-alue laituritason alapuolella
DH	Laiturin korkeus
DW	Oven leveys
NW (AD)	Nimellisleveys Autodock (sis. sivupinnat)
L	Jalustojen välinen etäisyys
OW (AD)	Kokonaisleveys Autodock = NW (AD) -20


Sähkövalmistelut

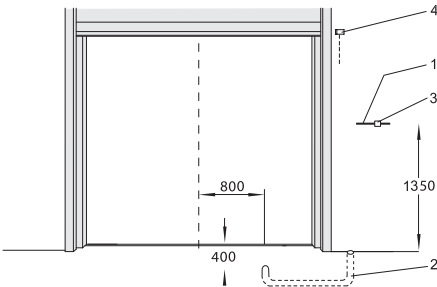

1	Verkkovirta:	3 / N / PE AC 50 Hz
	Pääsulake:	230/400 V
	Moottorin teho:	D0 10 A gL
		1,5 kW
2	Johdotusputken sisähalkaisija 70, kulmat < 45° (muilla)	
3	Verkkovirtaerotin*:	Vain ohjauslaitokille, jolla on hätäpysäytys
4	Valinnainen lamelloiven turvakytin, joka katkaisee tasoitimen virran, kun ovi on kiinni*	

*Ei vakio

Teleskooppihuulitasoitimien käyttötoiminnot

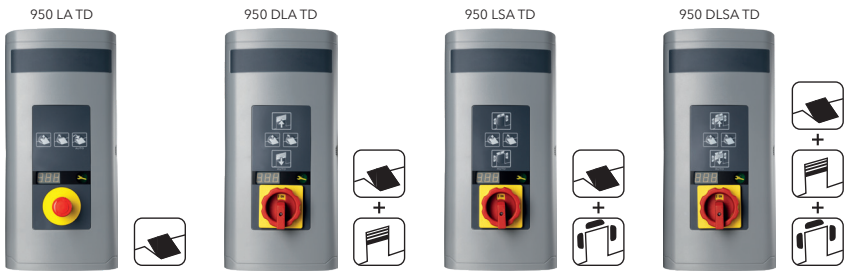

TD	Telelaituri
L	Tasoitin
A	Auto-painike
D	Ovi
S	Suoja

Saatavilla olevat värit

Punainen RAL 3002	Vihreä RAL 6005	Kuumasinkitty
Sininen RAL 5010	Sysimusta RAL 9005	