



HAFA L-16TA

Tavalliseen käyttöön tarkoitetut teleskooppihuulitasoittimet

Verraton suorituskyyky

HAFA L-16TA Telescopic Lip Leveler Autodock-rungolla, huippuluokan hydraulinen laituritasoitin, joka on suunniteltu kaikkein vaativimpiin ympäristöihin. Tämä korkealaatuisesta S355-teräksestä valmistettu tasoin tarjoaa poikkeuksellista suorituskyykyä ja kestävyyttä ja varmistaa, että usein toistuvat lastaus- ja purkutoimet sujuvat saumattomasti.

Tärkeimmät ominaisuudet:

- HAFA L-16TA:ssa on virtaviivainen muotoilu ja vähemmän komponentteja, mikä tekee siitä kestävämmän, luotettavamman ja helpomman huoltaa. Tämä innovatiivinen lähestymistapa lisää käytettävyyttä ja pienentää käyttökustannuksia, mikä maksimoi tuottavuuden.
- Kehittyneen teleskooppihuuliteknologian ansiosta HAFA L-16TA tarjoaa monipuolisen työskentelyalueen, joten se on ihanteellinen ratkaisu kaikkiin lastaus- ja purkutilanteisiin.
- Sen parannettu muotoilu varmistaa sujuvan siirtymisen laiturilta ajoneuvoon, vaimentaa pomppuja ja epätasaisuuksia ja tekee työnkulusta turvallisemman ja tehokkaamman.

HAFA 950 -sarja - Edistynyt lastauslaiturin ohjausjärjestelmä

HAFA 950 -sarjan lastauslaiturinohjausjärjestelmä tarjoaa laituritasoittimien, telakkasuojien ja ovien kattavan ohjauksen yhdestä yksiköstä. Helppokäyttöisten painikkeiden ansiosta käyttö on yksinkertaista ja nykyaikaisen logistiikan vaatimuksia vastaavaa, mikä poistaa erillisten ohjausyksiköiden tai monimutkaisen johdotuksen tarpeen.

HAFA DE6190DI Dock-IN


HAFA Dock-IN varmistaa turvallisen telakointiprosessin valkoisilla opastevaloilla ja punaisilla liikennevaloilla. Energiatehokkaan LED-tekniikan ansiosta HAFA Dock-IN tarjoaa pitkän käyttöiän minimaalisella energiankulutuksella.

Kuvaus

Nimellispituus ¹	2 000, 2 450, 3 000 mm
Nimellisleveys AD	3 300, 3 500, 3 600, 3 750 mm
Tasoittimen leveys	2 000, 2 200 mm
Kaikkien teräsosien teräslaatu	S355
Kantavuus	60 kN (6 tonnia)
Kaikkien teräsosien teräslaatu	S355
Pystysuora työalue Laiturin yläpuolinen nousu Laiturin alapuolinen lasku	520 mm:iin asti 470 mm:iin asti
Alustan nystyrälevyn paksuus	6 mm S355 (6/8)
Maks. pistekuorma tasaalustalla	6,5 N/mm ²
Huulten tyyppi ja pituus	teleskooppi, 500/1 000 mm
Huulimateriaali	teräs
Ohjausyksikön suojausluokka	IP 54
Hydrauliöljyn lämpötila-alue	-15 °C...+60 °C
Eurooppalainen standardi	EN 1398 Laituritasoittimet

1) Muut koot pyynnöstä

Mitat

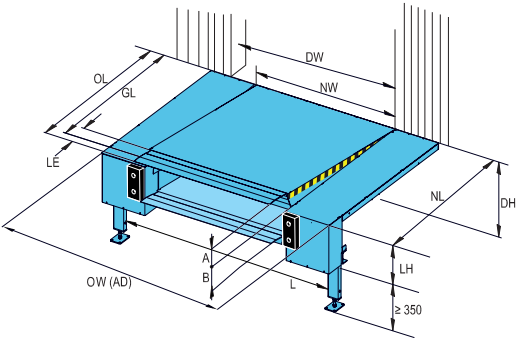


Mitat		Pystysuora työalue			
NL	LH	Mitat	500 mm	1000 mm	Ergo
2 000	680	A	440	530	400
		B	400	470	370
2 450	680	A	450	530	420
		B	380	430	350
3 000	680	A	430	490	400
		B	360	410	340

Asennetaan rakennuksen ulkopuolelle
kuormarakennuksen pohjaksi

NL	Nimellispituus
OL	Kokonaispituus
GL	Kaltevuuspituus
NW	Nimellisleveys
LE	Tasoitimen jatke
LH	Tasoitimen korkeus
A	Toiminta-alue laituritason yläpuolella
B	Toiminta-alue laituritason alapuolella
DH	Laiturin korkeus
DW	Oven leveys
NW (AD)	Nimellisleveys Autodock (sis. sivupinnat)
L	Jalustojen välinen etäisyys
OW (AD)	Kokonaisleveys Autodock = NW (AD) - 20


Sähkövalmistelut

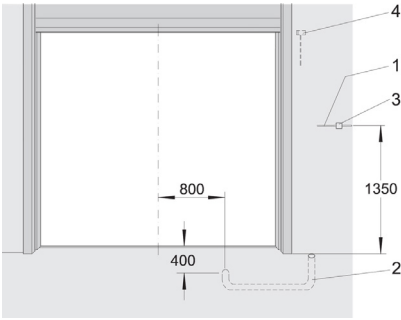

- Johdotusputken sisähalkaisija 70, kulmat < 45° (muilla)
- Verkkovirta: 3 / N / PE AC 50 Hz
Pääsulake: 230/400 V
Moottorin teho: D0 10 A gL
1,5 kW
- Verkkovirtaerotin*: Vain ohjauslaatikolle, jolla on hätäpysäytys
- Valinnainen lamellioven turvakytin, joka katkaisee tasoitimen virran, kun ovi on kiinni*




*Ei vakio

Teleskooppih-uulitasoitimien käyttötoiminnot

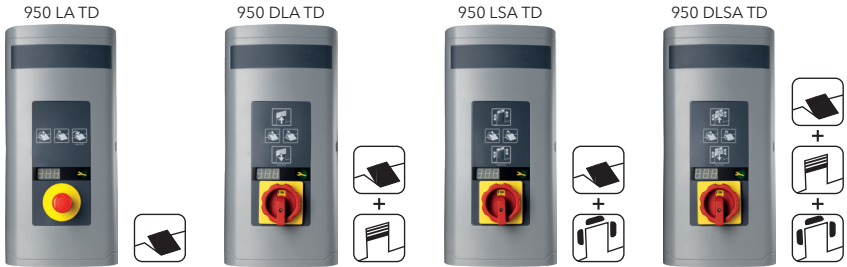

TD	Teleskooppih-uulitasoitin
L	Tasoin
A	Auto-painike
D	Ovi
S	Suoja

HAFA
DE6190DI
Dock-IN

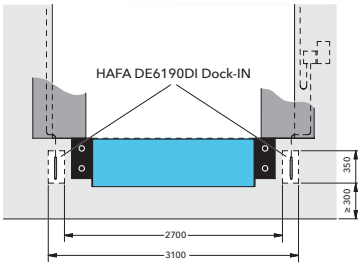

Saatavilla
olevat värit



Punainen
RAL 3002



Vihreä
RAL 6005



Kuumasinkitty



Sininen
RAL 5010



Sysimusta
RAL 9005