



HAFA L-16TA

Niveleurs avec lèvre télescopique pour applications standard

Des performances inégalées

Découvrez le niveleur de quai à lèvre télescopique HAFA L-16TA avec cadre Autodock, un niveleur de quai hydraulique ultramoderne conçu pour fonctionner dans les environnements les plus exigeants. Fabriqué en acier S355 haute résistance, ce niveleur offre des performances et une durabilité exceptionnelles, garantissant ainsi le bon déroulement de vos opérations intensives de chargement et de déchargement.

Caractéristiques principales :

- La conception du HAFA L-16TA est optimisée et utilise moins de composants, ce qui le rend plus durable, plus fiable et plus facile à entretenir. Cette approche innovante permet d'augmenter son temps de fonctionnement et de réduire les coûts opérationnels, maximisant ainsi votre productivité.
- Grâce à sa technologie avancée de lèvre télescopique, le HAFA L-16TA offre une grande polyvalence, ce qui en fait la solution idéale pour tous les scénarios de chargement et de déchargement, quelle que soit leur complexité.
- Sa conception améliorée assure une transition en douceur entre le quai et le véhicule, absorbant les bosses et les irrégularités pour que le travail se déroule de manière plus sécurisée et plus efficace.

Série HAFA 950 - Système avancé de contrôle des quais

Le système de contrôle des quais de la série HAFA 950 offre un contrôle complet des niveleurs de quai, des abris de quai et des portes, le tout à partir d'une seule unité de contrôle. Grâce à des boutons intuitifs, le fonctionnement est simplifié pour répondre aux exigences de la logistique moderne, éliminant ainsi le besoin d'unités de contrôle séparées ou de câblages complexes.

HAFA DE6190DI Dock-IN


Le HAFA Dock-IN assure une mise à quai sécurisée grâce à des feux de guidage blancs et des feux de circulation rouges. Grâce à sa technologie LED économe en énergie, le HAFA Dock-IN possède une longue durée de vie avec une consommation d'énergie minimale.

Description

Longueur nominale ¹	2000, 2450, 3000 mm
Largeur nominale AD	3300, 3500, 3600, 3750 mm
Largeur du niveleur	2000, 2200 mm
Type d'acier de tous les éléments en acier	S355
Capacité de charge	60 kN (6 tonnes)
Type d'acier de tous les composants en acier	S355
Plage de travail verticale Élévation au-dessus du quai Abaissement sous le quai	jusqu'à 520 mm jusqu'à 470 mm
Épaisseur de la tôle larmée de la plate-forme	6 mm S355 (6/8)
Charge ponctuelle maximale sur la plateforme du niveleur	6,5 N/mm ²
Type et longueur de lèvre	télescopique, 500/1000 mm
Matériau de la lèvre	acier
Indice de protection de l'unité de contrôle	IP 54
Plage de température du fluide hydraulique	-15 °C - +60 °C
Norme européenne	EN 1398 Niveleurs de quais

1) Autres dimensions sur demande

Dimensions

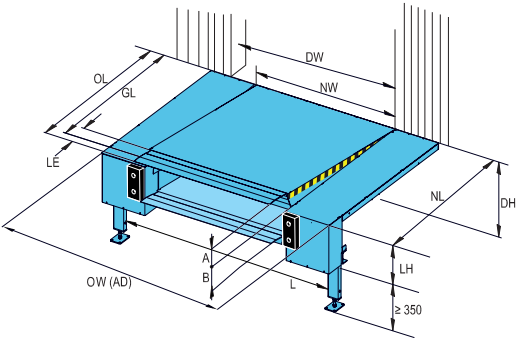


Installé à l'extérieur du bâtiment comme base d'un poste de chargement

Dimensions			Plage de travail verticale		
NL	LH	Mesures	500 mm	1000 mm	Ergo
2000	680	A	440	530	400
		B	400	470	370
2450	680	A	450	530	420
		B	380	430	350
3000	680	A	430	490	400
		B	360	410	340

NL	Longueur nominale
LO	Longueur totale
GL	Longueur de la pente
NW	Largeur nominale
LE	Extension du niveleur
LH	Hauteur du niveleur
A	Plage de travail au-dessus du niveau du quai
B	Plage de travail sous le niveau du quai
DH	Hauteur du quai
DW	Largeur de la porte
NW (AD)	Largeur nominale de l'Autodock (panneaux latéraux inclus)
L	Distance entre les supports de soutien
OW (AD)	Largeur totale de l'Autodock = NW (AD) - 20


Préparations électriques

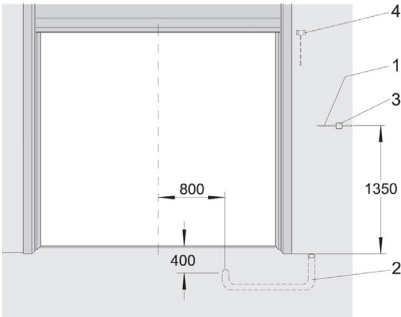

- 1 Conduit pour câblage, diamètre intérieur 70, angles <45° (autres éléments)
- 2 Alimentation principale : 3/N/PE AC 50 Hz
Fusible principal : 230/400V
D0 10 A gL
Puissance du moteur : 1,5 kW
- 3 Isolateur principal* : Uniquement pour le boîtier de contrôle avec arrêt d'urgence
- 4 Interrupteur de sécurité optionnel sur la porte sectionnelle pour désactiver le niveleur lorsque la porte est fermée*




*Non standard

Fonctions des niveleurs à lèvre télescopique

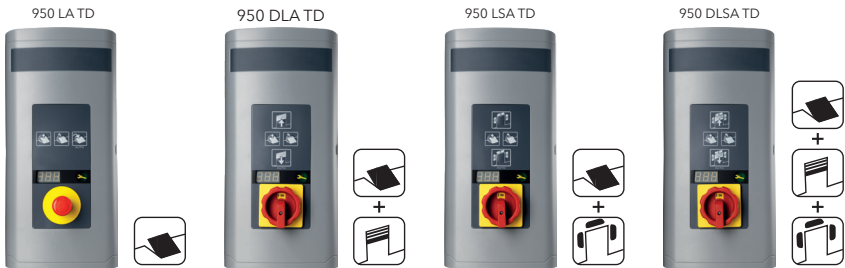

TD	Teledock
L	Niveleur
A	Bouton Auto
D	Porte
S	Abri

HAFA DE6190DI Dock-IN

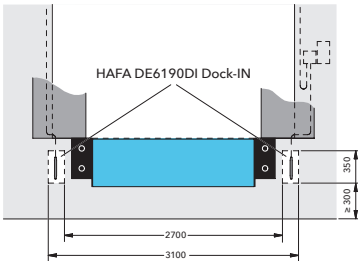

Couleurs disponibles

	Rouge RAL 3002		Vert RAL 6005		Galvanisé à chaud
	Bleu RAL 5010		Noir de jais RAL 9005		