

HAFA S-1IB

Aufblasbare Planenabdichtungentaschen

Die Lebensmittelindustrie stellt hohe Anforderungen an die Abdichtung von Ladehäusern, um die Integrität der Kühlkette aufrechtzuerhalten. Planentorabdichtungen sind zwingend erforderlich, um einen ununterbrochenen Wetterschutz während des gesamten Be- und Entladevorgangs zu gewährleisten.

Wichtige Merkmale:

- Im Gegensatz zu herkömmlichen Torabdichtungen bieten die aufblasbaren Hafa-Planenabdichtungen ein Design, bei dem das Fahrzeug nicht gegen die Abdichtung drückt. Stattdessen bläst sich die Planenabdichtung um das Fahrzeug herum auf und sorgt so für eine vollständige und lückenlose Versiegelung. Diese Lösung ist für eine Vielzahl von Fahrzeuggrößen geeignet und bietet eine Abdichtleistung, die weit über den üblichen Branchenstandards liegt.
- Bei Nichtgebrauch ziehen sich die aufblasbaren Hafa-Planenabdichtungen vollständig hinter die Seitenkonstruktionen zurück. Dadurch steht dem Fahrer die gesamte Breite der Ladezone zur Verfügung, was das Ein- und Ausparken erheblich erleichtert.

Die aufblasbaren Planenabdichtungen sind in eine Rahmenkonstruktion integriert, die mit isolierten Paneelen verkleidet ist, was zusätzliche Isolierungsvorteile bietet. Diese Konstruktion verbessert nicht nur die thermische Effizienz, sondern ermöglicht auch bei Bedarf einen einfachen und schnellen Austausch der Komponenten.

Die seitlichen und oberen aufblasbaren Airbags bestehen aus einem stoßfesten Material mit einem robusten gewebten Kern. Dieses Material ist nicht entflammbar, farbecht und extrem witterungsbeständig – ideal für optimale Leistung in anspruchsvollen Dockumgebungen.

Beschreibung

Nennhöhe	3755, 4055, 4355, 4555 mm
Freie Nennhöhe	3300, 3600, 3900, 4100 mm
Nennbreite	3600 mm
Nenntiefe	770, 1020 mm
Erweiterung der oberen Tasche	1000, 1300 mm
Erweiterung der Seitentasche	650 mm
Wände und Dach	isolierte Platte, 42 mm
Standard RAL-Farben	3000, 5010, 6005, 7016, 7021, 7024, 9002, 9006, 9007, 9010
Materialqualität Obere Tasche Seitentasche hinten Seitentasche vorne	PVC-beschichtetes Polyester 500 g/m ² , Stärke 0,5 mm 600 g/m ² , Stärke 0,5 mm 2500 g/m ² , Stärke 2 mm
Ventilator	230 V, 1-phasig, 50 Hz, 250 W Geräuschpegel: 65 dBA in Arbeitsstellung
Betrieb	Inklusive Schaltersteuerung Weitere Bedienelemente als Option erhältlich
Temperaturbereich	-30 °C bis +60 °C

Abmessungen

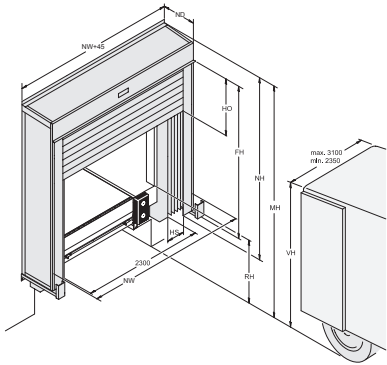


Abb.	Abmessung	Wert (mm)
NW	Nennbreite	3600
NH	Nennhöhe	3755, 4055, 4355, 4555
ND	Nenntiefe	770, 1020
FH	Freie Höhe über dem Niveau*	3300, 3600, 3900, 4100**
HO	Erweiterung der oberen Tasche	1000, 1300
HS	Erweiterung der Seitentasche	650
MH	Einbauhöhe	VH+800
RH	Dockhöhe	
VH	Fahrzeughöhe	

* je nach MH (Einbauhöhe)
** maximale Größen

Befestigungspunkte

